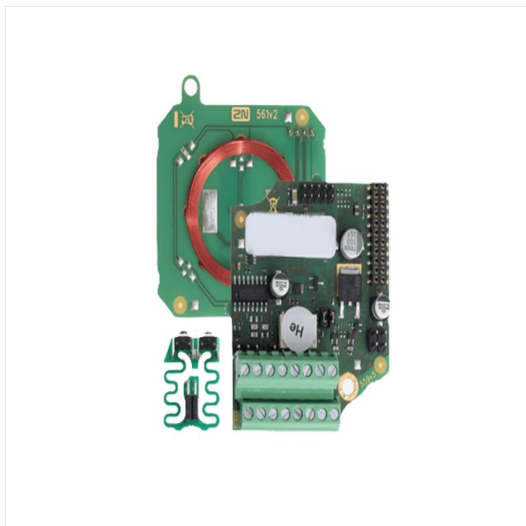


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz NFC ready&Wiegand

Artikelnummer: 9151324

**€314,00**

Incl. 21% BTW

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms. Maakt het gebruik van kaarten met zowel 125 kHz als 13,56 MHz frequentie mogeli...

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms. Maakt het gebruik van kaarten met zowel 125 kHz als 13,56 MHz frequentie mogelijk, inclusief HID® gecodeerde toegangsgegevens.

Twee extra relais, twee logische ingangen en een Wiegand-interface zijn beschikbaar.

Het is compatibel met de 2N IP Force 2.0 modellen met twee knoppen en pictogrammen (9151301CRP, 9151302CR). Het bevat ook een sabotageschakelaar die een signaal geeft wanneer het frontpaneel wordt geopend.

Specificaties

- RFID-lezer, sabotageschakelaar, actieve uitgang, relais, twee ingangen, Wiegand-module
- Actieve schakeluitgang
 - 9,8 tot 13,8 V DC afhankelijk van voeding (PoE+: 11,6 V; adapter: voedingsspanning min. 0,4 V), tot 400 mA
- Relais
 - maakcontact max. 30 V / 1 A AC/DC (SSR A, SSR B)
- Ingangen
 - 2 ingangen: actief (vereist externe spanning) of passief (vereist alleen extern contact)
- Signaaluitgang
 - Interne rode LED onder het intercomfrontpaneel
- Stroomvoorziening
 - 12 V DC ± 15% / 350 mA voor externe RFID

Ondersteunde kaarten

- 125 kHz

- EM4x02, NXP HiTag2
- 13,56 MHz – ISO14443A:
- MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire®.
- HID® iClass
 - HID iClass® CSN, Picopass
- FeliCa:
 - Standaard, Lite
- 2N PICard
 - MIFARE DESFire EV2 & EV3 kaarten
- NFC/HCE:
 - smartphone met de My2N App

[PDF DATASHEET](#)