


VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

2N IP Force 2.0 - RFID reader 125kHz, Seos® Compatible 13.56MHz, NFC ready&OSDP

Artikelnummer: 9151325-S

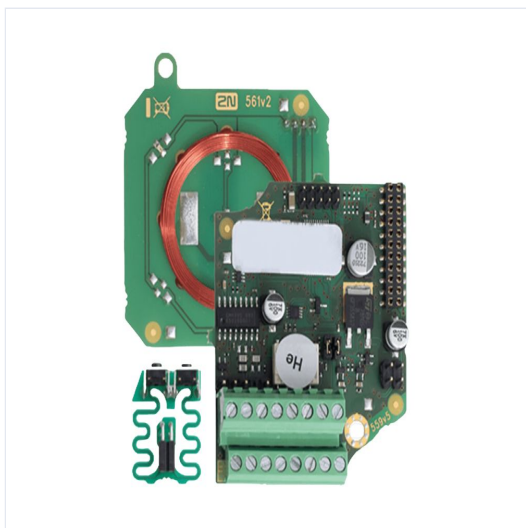

€393,00

Incl. 21% BTW

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms. Maakt het gebruik van zowel 125 kHz als 13,56 MHz frequentiekaarten mogelijk. T...

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms. Maakt het gebruik van zowel 125 kHz als 13,56 MHz frequentiekaarten mogelijk.

Twee extra relais, twee logische ingangen en een OSDP-interface zijn beschikbaar. Het OSDP-protocol biedt een hogere beveiliging dan het Wiegand-protocol en versleutelt de verzonden gegevens.

Het is compatibel met de 2N IP Force 2.0 modellen met twee knoppen en pictogrammen (9151301CRP, 9151302CR). Het bevat ook een sabotageschakelaar die een signaal geeft wanneer het voorpaneel wordt geopend.

Specificaties

- Inclusief:
 - RFID-lezer, sabotageschakelaar, actieve uitgang, relais, twee ingangen, OSDP-module.
 - OSDP-interface: OSDP lezer (software configureerbaar)
 - Actieve schakeluitgang: 9,8 tot 13,8 V DC afhankelijk van voeding (PoE+: 11,6 V; adapter: voedingsspanning min 0,4 V), tot 400 mA
- Ingangen:
 - 2 ingangen: actief (vereist externe spanning) of passief (vereist alleen extern contact)
 - Signaaluitgang: Interne rode LED onder het intercomfrontpaneel
 - Voeding: 12 V DC $\pm$ 15% / 350 mA voor externe RFID-kaartlezer
 - SEOS

[PDF DATASHEET](#)