
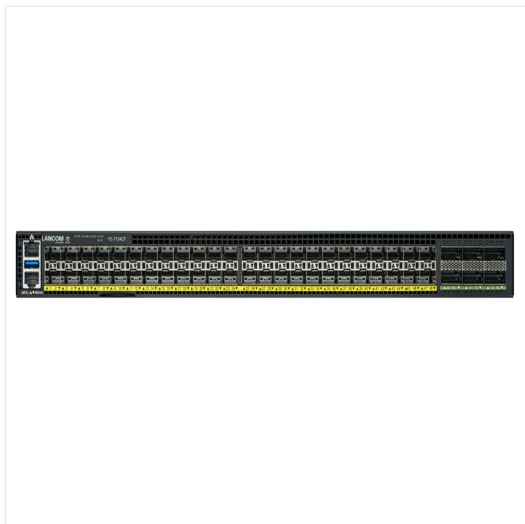


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM YS-7154CF-B2F

Artikelnummer: 61908

**€38.103,00**

Incl. 21% BTW

In data-intensieve, gedistribueerde campusnetwerken zorgt de LANCOM YS-7154CF voor de benodigde prestaties en hoge beschikbaarheid van netwerkbronnen....

In data-intensieve, gedistribueerde campusnetwerken zorgt de LANCOM YS-7154CF voor de benodigde prestaties en hoge beschikbaarheid van netwerkbronnen. Met 48× 25G SFP28- en 6× 100G QSFP28-poorten biedt de switch maximale aansluitflexibiliteit in gemengde 1G-100G-omgevingen, met een totale switchcapaciteit van 3,6 Tbps (full duplex). Afhankelijk van de omvang van de installatie kan de LANCOM YS-7154CF worden geïntegreerd als aggregatieswitch (distributiebasis) tussen core- en access-switches (drielaags ontwerp) of als core-switch resp. "collapsed backbone" op het hoogste niveau naar het WAN (tweelaags ontwerp) om hiërarchische switchinfrastructuren te creëren. Betrouwbare, krachtige werking, zelfs in bandbreedte-intensieve netwerken, wordt gegarandeerd door Virtual Port Channel (VPC) of stacking. Extra faalveiligheid wordt geboden door twee geïntegreerde voedingen, vijf hot-swappable ventilatormodules en een selecteerbaar koelconcept. Het gecentraliseerde netwerkbeheer met realtime monitoring van de apparaatstatus is geautomatiseerd en locatieonafhankelijk via de LANCOM Management Cloud of met behulp van de industriestandaard web- GUI en CLI.

Technische specificaties

- Back 2 Front
- Multi-Gigabit aggregatieswitch met 48× 25G SFP28-poorten en 6× 100G QSFP28-poorten, inclusief 4x Flex-stackingpoorten
- Ondersteuning van Virtual Port Channel (VPC of MC-LAG)
- Volledige layer 3-functionaliteit dankzij VRRP, DHCP, statische en op beleid gebaseerde dynamische routing via OSPF v2/v3 en BGP4
- Twee varianten beschikbaar met verschillende ventilatormodules voor luchtstroom van voor naar achter (F2B) of van achter naar voor (B2F) voor optimale koeling in 19-inch racks
- Inclusief 2 redundante, hot-swappable PSU's en 5 hot-swappable ventilatoren voor maximale betrouwbaarheid
- Functionele uitbreidingsoptie met geïntegreerde 32 GB SSD voor het gebruik van software van derden, zoals monitoringapplicaties

- Veilig beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3
- Industriestandaard CLI
- Cloud-beheerde LAN en switch-stacking voor snelle configuratie en eenvoudig beheer via de LANCOM Management Cloud
- Beperkte LANCOM Lifetime Warranty (LLW) inbegrepen

Inhoud van de verpakking

- Hardware-snelreferentie
- Seriële configuratiekabel, 1,5 m
- 2 IEC-netsnoeren
- 2 hot-swappable voedingen
- 5 hot-swappable ventilatoreenheden
- Twee 19"-beugels voor rackmontage
- Twee 19"-rackrails voor racks met een maximale diepte van 80 cm

[PDF DATASHEET](#)