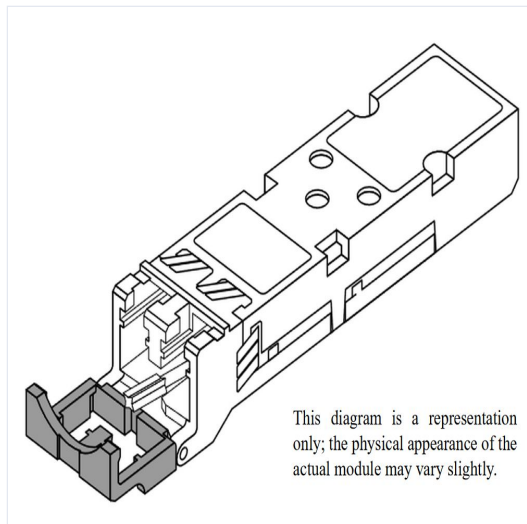


VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

100Base-BX-D SFP transceiver

Artikelnummer: SFP-100-BXLC-D

**€341,00**

Incl. 21% BTW

Bi-Directionele SFP Optische Transceiver.

Bi-Directionele SFP Optische Transceiver.

Specificaties

- Connector Type LC
- Ondersteunde normen SFP MSA SFF-8074i
- Ondersteunde verbindingen 100BASE-LX
- Glasvezeltype SMF
- Golflengte Overbrengen: 1550 nm
- Ontvangen: 1310 nm
- Gemiddeld uitgangsvermogen -15 tot -8 dBm
- Ontvanger Gevoeligheid -28 dBm
- Zendafstand ~20 km
- Bedrijfstemperatuur -40 °C tot 85 °C
- Digitaal diagnostisch toezicht ondersteund
- Opmerkingen: Ontworpen voor gebruik met iSFP-100-BXLC-U

[PDF DATASHEET](#)